

## СЕРИЯ UV-C ОБЛЪЧВАТЕЛИ ТИП „ANDROMEDA AIR“



Серията „Andromeda Air“ включва следните типове продукти:

- **Andromeda Air UVC80-40W;**
- **Andromeda Air UVC80R-40W;**

### **ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:**

UV-C облъчвателите Andromeda Air се използват за дезинфекция на въздух чрез допълнителна конвекция. Използването на ултравиолетова светлина за дезинфекция се характеризира с лекота на употреба, малки дозировки и висока ефикасност.

Серията UV-C излъчватели тип „Andromeda Air“ е създадена като висок клас облъчватели, предназначени да задоволяват и най-високите изисквания за ефективност, здравина и качество.

В изработката на облъчвателите са вложени изцяло качествени елементи от реномирани производители.

### **ПРЕДИМСТВА:**

Високоэффективен – за кратко време дезинфектира въздуха в помещение до 80 м<sup>3</sup>/час.

Присъствена дезинфекция – без вредни емисии, помещението остава обитаемо при включено устройство.

Спестявате време в сравнение с други технологии за безконтактна дезинфекция.

Андромеда UVC80-40W не изисква надзор по време на работа.

OZONE FREE – 253,7nm дължина на вълната, която не отделя озон благодарение на PHILIPS или OSRAM UV-C източници. (Безозоновите лампи се изработват от стъкло, ограничаващо до минимум линията 185 nm. на живачния разряд, която генерира озон).

Изчистен дизайн, подходящ за монтаж във всякакъв тип помещения.

Възможност за монтаж на стена с модела UVC80R-40W или монтиран на окачен таван с модела UVC80-40W.

#### Технически параметри:


Наименование артикул	UVC80-40W	UVC80R-40W
Габаритни размери [мм]	565x159x127мм	595x126x127мм
Тегло [кг]	2.7кг	2.8кг
Консумирана Мощност [W]	40W	40W
Ефективна излъчена мощност в UV-C спектъра [W]	12W	12W
Вентилационен дебит [м³/час]	80 м³/час	80 м³/час
Капацитет на въздушна дезинфекция [м³/час]	60 м³/час	60 м³/час
Работна температура [°C]	-21°C to 45°C	-21°C to 45°C

- Корпус: Прахово боядисана стомана (опция избор на цвят)
- Дезинфекция на въздух: до 80 м³/час
- Ниво на шума: 45dB
- Захранващо напрежение: 220-240V
- Степен на защита: IP20
- Стандарти:
  - CE marking
  - 2014/35/EU LVD recast of 2006/95/EC
  - 2012/19/EU WEEE
  - 2014/53 / EU
  - EMC 2004/108 / WE



- Опция: Дистанционно управление
  - Опция: Брояч за работни часове
  - Опция: Окачен монтаж
  - Гаранция на уреда: 24 месеца
- 
- Гаранция на UV-C светлоизточниците: 12 месеца.  
  
Жизнен цикъл на светлоизточниците 9000 часа.  
Задължителна подмяна на 7500 часа (при достигане на 70% от  
жизнения цикъл).

### Andromeda Air UVC80-40W

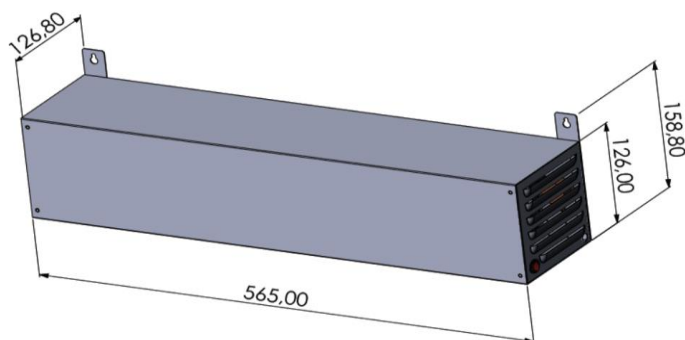

### Andromeda Air UVC80R-40W

